



شرکت صنایع تهویه پارس سعید طراح، تولید کننده و مجری انواع
دستگاه های تهویه، خنک کننده و ضد عفونی کننده

شرکت صنایع تهویه پارس سعید راهنمای محصول

ارتباط با ما



 WWW.TAHVIE-PARS.COM

 026-366 000 33

 INFO@TAHVIE-PARS.COM

 STPS_CO





نکات نصب کولر

نکات ایمنی و نگهداری:

1. در صورت امکان سطح آب مخزن کولر همیشه چک شود.
2. طول عمر پد ها با توجه به شرایط سختی آب و گرد و غبار هوا بین 3 تا 5 سال میباشد.
3. در صورت رسوب گرفتن در سال های اولیه در داخل مخزن کولر ماده رسوب گیر ریخته و پمپ آب دستگاه ها را به مدت 24 ساعت روشن گذاشته و پس از آن پد ها را با کارواش یا آب فشار قوی شستشو نمایید (در زمان شستشو پد ها برق دستگاه را به طور کامل قطع نمایید)



1. در هنگام قرار گیری کولر در محل نصب از تراز بودن کولر اطمینان حاصل کنید
2. کولر آکسیال نیازی به کانال کشی نداشته و در صورت نیاز حد اکثر 4متر کانال با قطر 120cm با یک خم قابل نصب میباشد
3. پد های سلولوزی خشک قابل اشتعال بوده بنابراین این از جوشکاری یا فرز کاری در نزدیک یا بالای کولر خودداری کنید
4. نصب این کولر باید توسط تکنسین برق و مطابق راهنمای نصب انجام گیرد
5. جهت گردش پروانه ی فن به صورت پاد ساعت گرد میباشد

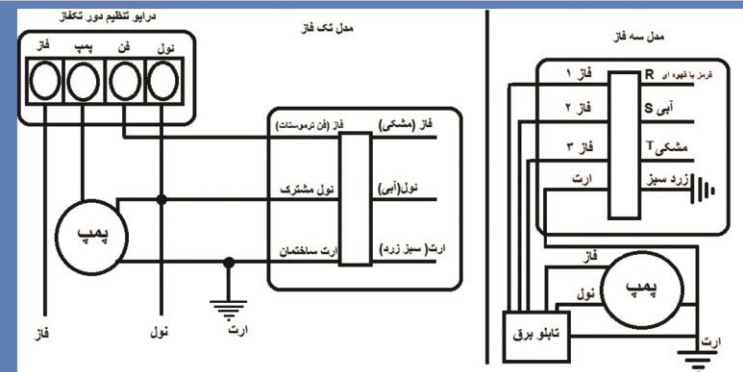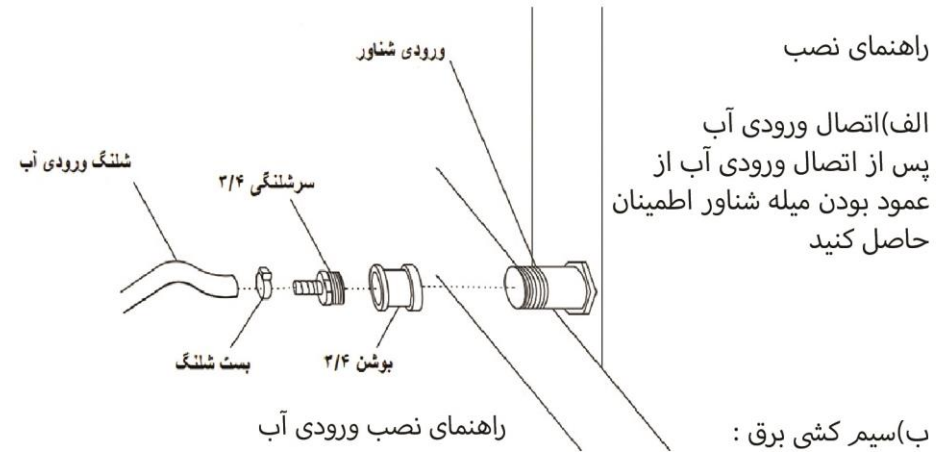

جهت اطلاعات بیشتر در مدل تکفاز به برگه ی راهنمای کنترل دور تکفاز مراجعه نمایید.